


NUARL®



完全ワイヤレスイヤホン NT01B/NT01L シリーズ ユーザーズガイド

Operation Manual/ 操作説明書


各部の名称

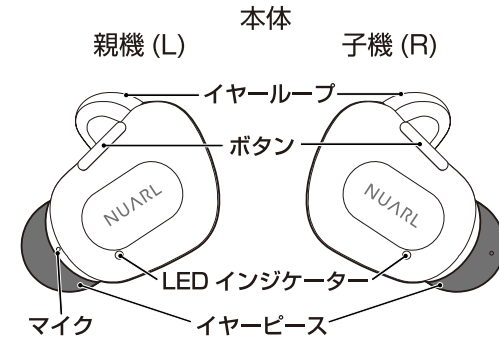

※付属のイヤピース・イヤーループからお好みの形状・サイズを選んで付け替えてご使用ください。


フィッティングタイプ

プラグインタイプ (NT01B のみ付属)



※プラグインタイプは奥までしっかりと差し込んでご使用ください。

充電ケース

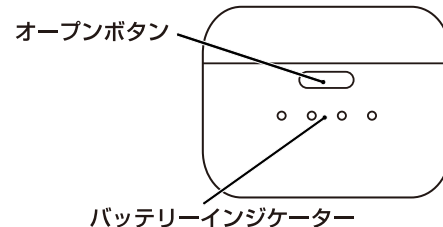

付属 充電用ケーブル




microUSB ↔ USB(A)

使用前の準備


■充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの microUSB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続した後、ケースに本機を装着してカバーを閉じると充電が始まります。


充電中は、本機の LED インジケータがオレンジ色に点灯します。
充電が完了すると、LED インジケータは消灯します。



USB ポート



※カバーを閉じる際にイヤーループを挟まないようにご注意ください。



LED インジケータ
(充電中はオレンジ点灯)

■電源を入れる / 電源を切る

本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着してカバーを閉じると本体の電源はオフになります。
また、充電ケースのカバーを開くと、本体の電源は自動的にオンになります。

ペアリングについて

■ペアリングする


お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで自動的に接続できます。自動的に接続されない場合は、接続する機器の Bluetooth 機能画面から「NUARL NT01B」または「NUARL NT01L」を選択してください。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします
- ②親機 (L) の電源オンにします。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL NT01B」または「NUARL NT01L」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【ペアリングをやり直す場合・2 台目以降の機器とペアリングする場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機の電源がオフの状態、親機 (L) のボタンを LED インジケータが白色とオレンジ色の交互に点滅するまで約 7 秒間押し続けます。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL NT01B」または「NUARL NT01L」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。



充電ケースの機能について


■内蔵バッテリーを充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの microUSB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。充電中はバッテリーインジケータがオレンジ色に点滅します。フル充電時には LED が 4 個点灯します。電池残量に応じて LED の点灯数が減ります。

LED	電池残量
※ ● ● ●	1～25%
○ ※ ● ●	25～50%
○ ○ ※ ●	50～75%
○ ○ ○ ※	75～100%

■本体の充電をする

充電ケースに本体を装着してカバーを閉じると充電が始まります。充電中は、本体の LED インジケータがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、LED インジケータは消灯します。



■本体の電源をオン・オフをする

本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着してカバーを閉じると本体の電源はオフになります。また、充電ケースのカバーを開くと、本体の電源は自動的にオンになります。

※充電ケースの内蔵バッテリー残量が少ない場合は、本体を充電ケースに装着しても電源はオフにならず、充電もできません。また、本体を充電ケース装着中に、充電ケース内蔵バッテリーの残量が無くなると、本体の電源がオンになりますのでご注意ください。

操作方法

		親機(L)	子機(R)
電源	電源オン	L・Rそれぞれを長押し	
	電源オフ	L・Rどちらかを長押し	
音楽	再生	1回押す	-
	停止	1回押す	-
	次の曲へ	2回押す	-
	前の曲へ	3回押す	-
通話	着信受話	着信時に1回押す	-
	通話終了	通話中に1回押す	-
	着信拒否	着信時に長押し	-
音量	音量上げる	-	2回押す
	音量下げる	-	1回押す
ペアリング	ペアリングモード	(電源OFFから) 7秒長押し	-
左右ペアリング	左右ペアリング	2回押す	2回押す
音声コマンド	起動する	1秒長押しして離す	-
子機電池残量※	確認する	-	1秒長押しして離す

※親機(L)の電池残量は、接続機器の機能でご確認ください。(機種によっては表示できない場合があります。)

LED 表示

	親機(L)	子機(R)
電源オン	白色 1 秒点灯	
電源オフ	オレンジ 1 秒点灯	
未接続待機中	5秒ごとに白色 2 回点滅	
接続中	7秒ごとに白色 1 回点灯	
子機電池残量	-	60%以上：オレンジ3回点滅 30～60%:オレンジ2回点滅 30%以下：オレンジ1回点灯
電話ダイヤル中	3秒毎に白色2回点滅	7秒ごとに白色1回点灯
電話着信中	3秒毎に白色2回点滅	7秒ごとに白色1回点灯
通話中	7秒ごとに白色1回点灯	7秒ごとに白色1回点灯
ペアリングモード	白・オレンジ交互点灯	7秒ごとに白色1回点灯

Bluetooth ワイヤレスについて

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しております。2.4GHz帯の電波は、産業・科学・医療用など、様々な機器で利用されております。

そのため、ご利用の環境によっては、他の無線機器の影響により、通信が途切れたりすることがありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

特に下記のような環境下では通信障害が発生する可能性が高くなります。

- ・満員電車内など2.4GHzの利用密度が高い場所での使用
- ・交差点などの交通信号システムが設置されている場所での使用
- ・WiFiアンテナが多く設置されている場所での使用
- ・鉄道駅構内やコインパーキングなど監視カメラが多数設置されている場所での使用
- ・スマートホン等の再生機器と本製品の間で人体が障害物となる状態での使用
- ・スマートホン等の再生機器に保護ジャケットなどを装着している状態での使用

よくある質問

Q) 電話通話の音声が親機側からしか聴こえない。

A) 通話時の音声は親機側からのみ再生する仕様となります。

Q) 再生機器と接続しなくなった。

A) 再生機器のBluetoothメニューからデバイス情報を削除してペアリングをやり直してください。
再ペアリングを行う場合は、親機(左側)をペアリングモードにする必要があります。

Q) 左右のイヤホンがつかない。

A) 左右のイヤホンの電源を切って、もう一度電源を入れ直してください。

A) 左右ペアリング操作をしてください。

Q) マイクの感度が悪い。

A) イヤーループでマイク穴を塞がないように穴位置を調整してください。

Q) ケースに入れても電源が切れない/ケースから出しても接続されない。

A) ケースの充電が空の場合は自動オン・オフ機能は動作しません。手動でオン・オフしてください。

Q) ケースの充電が無くなった。

A) 充電ケースは自然放電します。定期的に充電を行ってください。

Q) 曲の頭切れが起こる。

A) 電源を入れてから最初の再生時はフェードインになる場合があります。

Q) イヤホンを片側無くした。

A) NUARLサポートまでご連絡ください。

Q) 充電ケースなど付属品だけ追加購入したい。

A) NUARLオンラインショップでご購入いただけます。

仕様

型式	NT01Bシリーズ	NT01Lシリーズ
ドライバー	ダイナミック型φ6mm (HDSS採用)	ダイナミック型φ6mm
再生周波数帯域	20～20,000Hz	
マイク	全指向性/CVCノイズキャンセリング搭載	
Bluetooth仕様	Version5.0/Class2/マルチペアリング(8)対応	
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP	
対応コーデック	AAC, SBC	
電源	本体:DC3.7V/60mAhリチウムポリマー電池(内蔵式)/ 充電ケースDC3.7V/500mAhリチウムポリマー電池(内蔵式)	
連続再生時間 (最大)	約5時間	
連続通話時間 (最大)	約6時間	
充電時間	約1.5時間	
使用温度範囲	5～50℃ (結露なきこと)	
耐水性能	IPX4相当	
付属品	充電ケース, USBケーブル, イヤーピース (フィッティングタイプ) イヤーピース L/M/S, (プラグインタイプ) L/M/S, イ ヤーループ:L/S, ポーチ, ユーザーズガイド	充電ケース, USBケーブル, イヤーピース (フィッティングタイプ) L/M/S, イヤーループ:L/S, ユーザーズガイド

アフターサービスについて

■アフターサービスについてのお問い合わせ先

【ホームページからのお問い合わせ】

<https://nuarl.com/contact/>

【E メールでのお問い合わせ】

support@nuarl.com

【お電話でのお問い合わせ】


03-5960-1638

受付時間：祝祭日を除く月曜日から金曜日の 9:30 ～ 18:00

エム・ティ・アイ株式会社 NUARL サポート係

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-18-7 恵安ビル 4F


Product Diagram

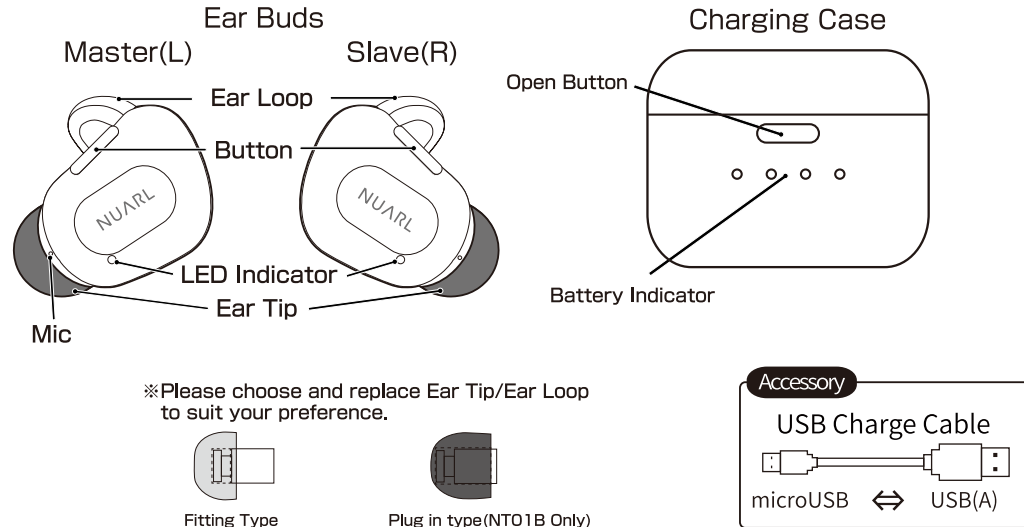

Before Use

Battery Charge

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Micro USB connector to USB port of Charging Case. Put the Ear Buds into Charging case and close the lid. While charging, the Orange LED light constantly. When charging is completed, the LED will turn off.

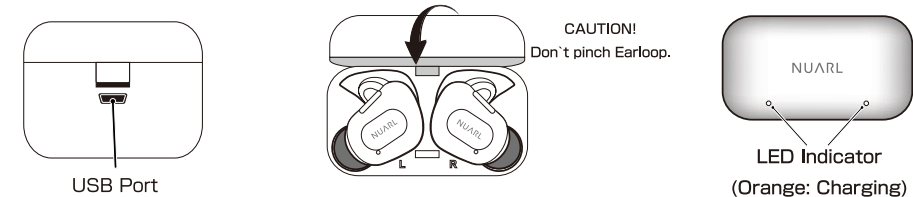

Power On/Power Off

Put the Ear Buds into Charging Case and Close the lid, Ear Buds power OFF automatically. When open the lid then Ear buds power ON automatically. ※When Case battery is low, this function does not work.

Pairing

■ Pairing


To use Ear Buds first time, you must pairing Ear Bud with mobile phone or player.
Once your Ear Buds is paired with other devices, they will remain paired and automatically recognize each other.

【First time to use】

1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Long press Button of Master(L) for power on.
3. Select "NUARL NT01B" or "NUARL NT01L" in discovered device list of the phone.

【Re-pairing or Pairing with second mobile phone】


1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Press Button of Master(L) for 7 seconds, orange and white LED will quickly flash.
3. Select "NUARL NT01B" or "NUARL NT01L" in discovered device list of the phone.

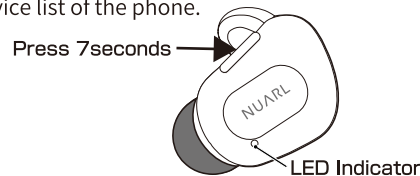

Charging Case

■ Charge Internal Battery


Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Micro USB connector to USB port of Charging Case.



Battery Indicator	Remaining
☀ ● ● ●	1~25%
○ ☀ ● ●	25~50%
○ ○ ☀ ●	50~75%
○ ○ ○ ☀	75~100%

■ Charge EarBuds

Put the Ear Buds into Charging case and close the lid.
While charging, the Orange LED light constantly.
When charging is completed, the LED will turn off.



■ Auto Power ON/OFF

Put the Ear Buds into Charging Case and Close the lid, Ear Buds power OFF automatically.
When open the lid then Ear buds power ON automatically.
※When Case battery is low, this function does not work.

Button Operation

		Master(L)	Slave(R)
Power	ON	Long press L and R	
	OFF	Long press L or R	
Music	Play	1 Click	-
	Pause	1 Click	-
	Next Track	2Click	-
	Previous Track	3Click	-
Phone	Answer Call	1 Click	-
	Hang Up	1 Click	-
	Reject Call	Long press	-
Volume	Volume Up	-	2Click
	Volume Down	-	1 Click
Pairing	Pairing Mode	Press 7Seconds from Power OFF	-
L/R Paring	L/R Paring	2Click	2Click
Voice Command	Start	Press 1 Seconds	-
Slave Battery Check	Check	-	Press 1 Second

Meaning of LED

	Master(L)	Slave(R)
Power ON	White 1 Second	
Power OFF	Orange 1 Second	
Slave Battery	-	Over 60% : Orange 3times 30~60%: Orange 2times Under 30% : Orange 1time
No connection	White 2times each 5Seconds	
Connected	White 1time each 7Seconds	
Calling	White 2times each 3Seconds	White 1time each 7Seconds
Incaoming Call	White 2times each 3Seconds	White 1time each 7Seconds
Talking	White 1time each 7Seconds	White 1time each 7Seconds
Pairing	Flashing White and Orange	White 1time each 7Seconds

Frequently Asked Questions

Q) I can only hear from the left side during a phone call.

A) During a phone call, only the left side will be active.

Q) The bluetooth connection has dropped.

A) Please delete 「NUARL NT01」 from your bluetooth menu and pairing with your device again.

A) Please use the left earbud during pairing.

Q) The pairing between L and R earbud has dropped.

A) Switch off both earbuds and switch on them again.

A) Please try to do L/R pairing.

Q) The sensitivity of the microphone is bad.

A) Please ensure your ear loop is not covering the microphone.

Q) When I place the earbud in the case, it won't turn off itself.

When I get the earbud out from the case it won't turn on.

A) While the case's power is low, the automatic on off function will not be active. Please turn on/off it manually.

Q) The case has run out of charges.

A) The case will discharge itself, please recharge the case regularly.


Q) I want to know about warranty and repair in outside of Japan.

A) Please contact your retail shop.

Specification

MODEL	NT01B Series	NT01L Series
Driver	Dynamic φ6mm (HDSS採用)	Dynamic φ6mm
Frequency Response	20~20,000Hz	
Microphone	Omni-direction/CVCNoise Canceling	
Bluetooth Specification	Version5.0/Class2/Multi-Pairing(8)	
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, HSP, AVRCP	
Bluetooth Codec	AAC, SBC	
Battery	Earbuds: DC3.7V/60mAh Li-Po Battery Charger Case: DC3.7V/500mAh Li-Po Battery	
Continuous Play time	5 hours	
Continuous Talk time	6 hours	
Charging Time	1.5 hours	
Operation Tempature	5~50°C	
Waterproof Level	IPX4	
Accessories	Charger Case, USB Cable, Pouch, Ear pieces(Fitting type):L/M/S, Ear pieces(Plugin type): L/M/S, Ear-loop:L/S, User's Guide	Charger Case, USB Cable, Ear pieces(Fitting type):L/M/S Ear-loop:L/S, User's Guide


各部位名稱

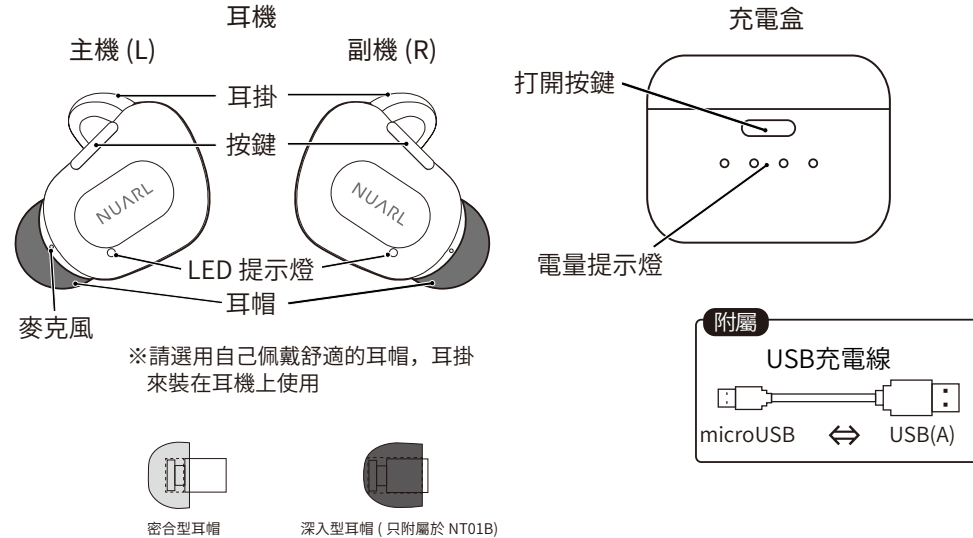

使用前的準備

■充電

USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，微型 USB 接插入充電盒的 USB 充電口。
耳機放入充電盒並蓋上蓋子。
充電時，橙色 LED 燈點燈。充電完成後，LED 會熄滅。

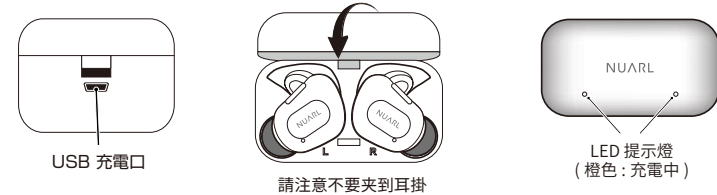

■電源 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機並關閉蓋子，耳機電源就關閉了。
另外，打開充電盒蓋，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

耳機配對

■耳機配對


初次使用耳機時，需要與手機進行配對。
一旦配對成功之後，以後只需要電源打開，耳機就會自動與手機連接。

【耳機初次使用時】

1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 長按主機 (L) 的按鍵電源打開，此時 LED 燈會橙白色交替閃燈
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL NT01B」或「NUARL NT01L」
4. 選擇「NUARL NT01B」或「NUARL NT01L」，手機與耳機連接完成

【再次配對連接 / 與第二台手機的配對連接】



1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 耳機在關機的狀態下，長按主機 (L) 的按鍵 7 秒，LED 燈變成橙白色交替閃燈
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL NT01B」或「NUARL NT01L」
4. 選擇「NUARL NT01B」或「NUARL NT01L」，手機與耳機連接完成



充電盒的功能

■充電


USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，微型 USB 接插入充電盒的 USB 充電口。



電量提示燈	電池余量
☀ ● ● ●	1~25%
○ ☀ ● ●	25~50%
○ ○ ☀ ●	50~75%
○ ○ ○ ☀	75~100%

■耳機充電

耳機放入充電盒併蓋上蓋子。
充電時，橙色 LED 燈點燈。充電完成後，LED 會熄滅。



■自動 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機並關閉蓋子，耳機電源就關閉了。
另外，打開充電盒蓋，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

操作方法

		母機(L)	子機(R)
電源	電源ON	L和R長按	
	電源OFF	L或R長按	
音樂	播放	單擊	-
	暫停	單擊	-
	下一曲	雙擊	-
	上一曲	三擊	-
電話	接聽電話	有時來電單擊	-
	通話終了	通話中單擊	-
	來電拒聽	有時來電長按	-
音量	音量加	-	雙擊
	音量減	-	單擊
耳機配對	配對	耳機在關機的狀態下長按7秒	
L/R耳機配對	L/R配對	雙擊	雙擊
語音命令(Siri)	起動	長按1秒，放手	-
子機電池余量	表示	-	長按1秒，放手

LED 表示

	母機(L)	子機(R)
電源ON	白色 1 秒亮燈	
電源OFF	橙色 1 秒亮燈	
子機電池余量	-	60%以上：橙色閃3次 30～60%:橙色閃2次 30%以下：橙色閃1次
未連接待機	白色每5秒閃二次	
接續中	白色每7秒閃一次	
電話撥號	白色每3秒閃二次	白色每7秒閃一次
接聽電話	白色每3秒閃二次	白色每7秒閃一次
通話中	白色每7秒閃一次	白色每7秒閃一次
耳機配對	白橙交替閃	白色每7秒閃一次

常問問題

Q)和播放設備的連接中斷了。

A)在播放設備的藍芽選單中刪除本機器,並重新進行配對。

A)重新配對時,請使用母機(左側)進行配對。

Q)左右兩邊的耳機沒有連接在一起。

A)關閉左右兩邊的耳機,再重新啟動耳機。

A)重新配對左右兩邊的耳機。

Q)話筒的靈敏度不好。

A)調整耳環的位置確保沒有擋住話筒的收音孔。

Q)把耳機放入收納盒時沒有自動切斷電源/從收納盒取出時沒有自動連接播放設備。

A)收納盒的電量不足時,自動關閉。自動連接功能將不能正常運作。請手動開啟動及關閉耳機。

Q)收納盒的電力在沒有使用的情況沒電了。

A)收納盒會自然放電,請定期進行充電確保耳機正常運作。

Q)想知道有關日本國外的保證及維修等售後服務詳情。

A)請聯繫你購買耳機的零售商。

規格

型式	NT01B系列	NT01L系列
喇叭	動圈式φ6mm (HDSS採用)	動圈式φ6mm
頻率回應	20~20,000Hz	
麥克風	全方向/搭載CVC降噪	
藍牙功能	Version5.0/Class2/Multi Pairing(8)対応	
支持協議	A2DP, HFP, HSP, AVRCP	
支持解碼	AAC, SBC	
電源	本体:DC3.7V/60mAh 鋰離子聚合物電池 充電盒 DC3.7V/500mAh 鋰離子聚合物電池	
連續播放時間 (最長)	約5小時	
連續通話時間 (最長)	約6小時	
充電時間	約1.5小時	
使用溫度範圍	5~50°C	
耐水性能	相當IPX4	
飾品	耳帽(密合型): L/M/S, 耳帽(深入型): L/M/S, 耳掛: L/S, 充電盒, USB充電線, 便攜軟包, 使用說明書	耳帽(密合型): L/M/S, 耳掛: L/S, 充電盒, USB充電線, 使用說明書

[警語] 經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾(最基本的, 低功率電波輻射性電機管理辦理第12及14條)