


NUARL® Inovator

操作说明

查找并下载“NUARLdo” app.




各部名称

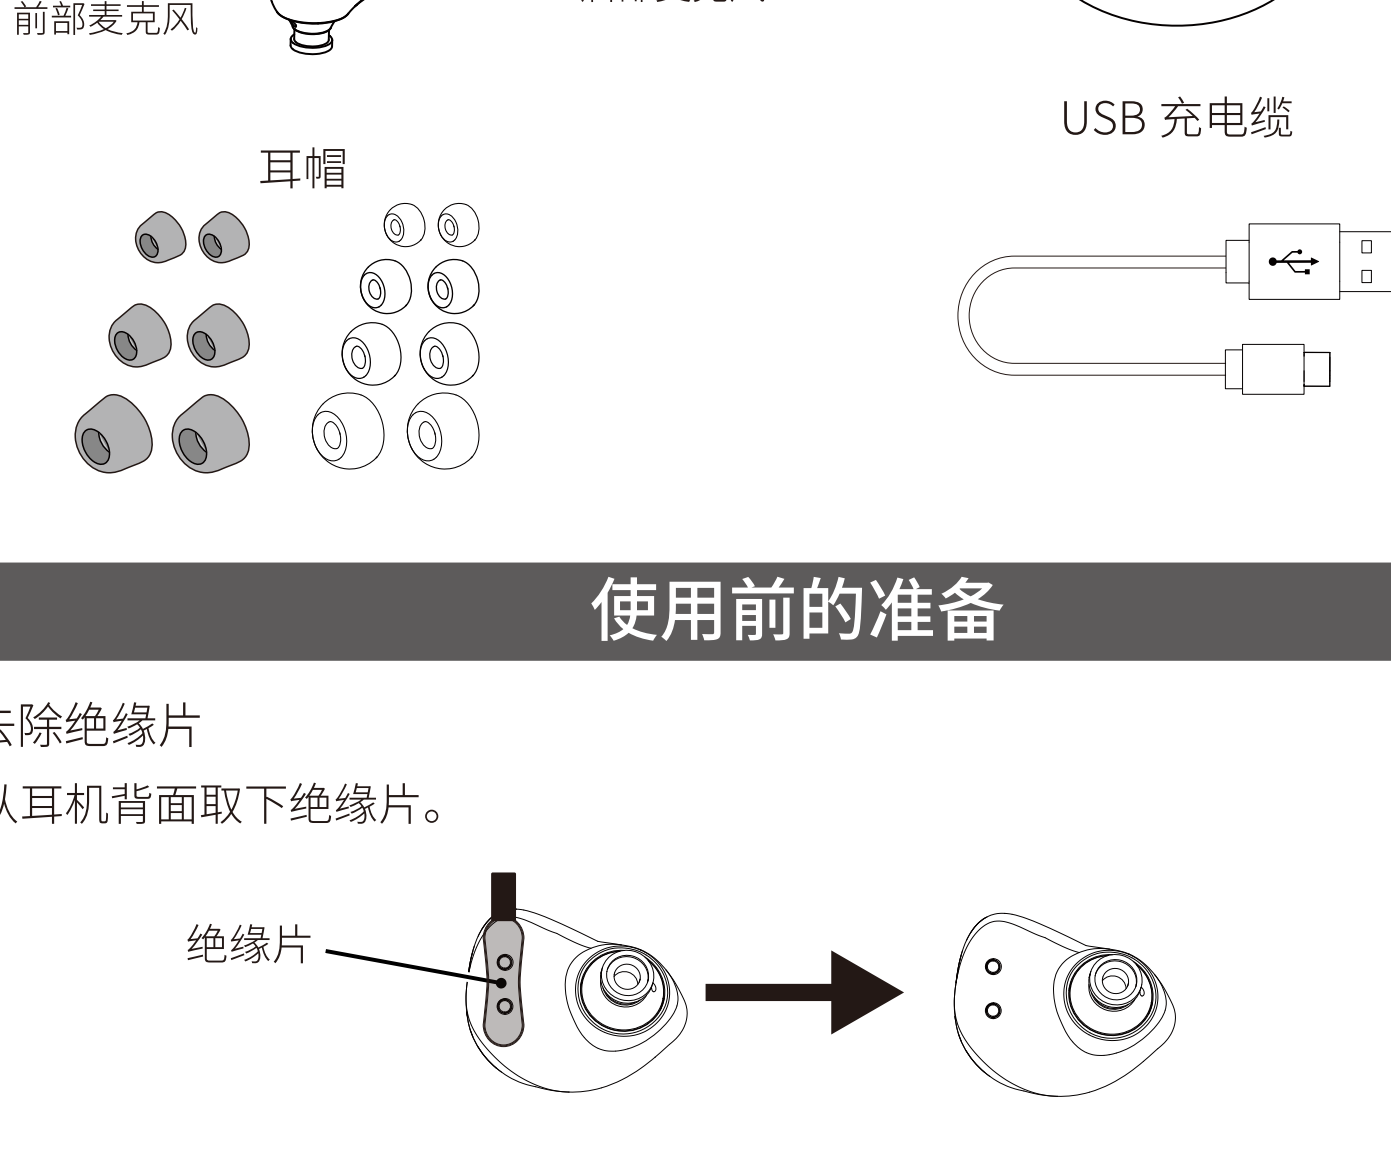

使用前的准备

■去除绝缘片

从耳机背面取下绝缘片。

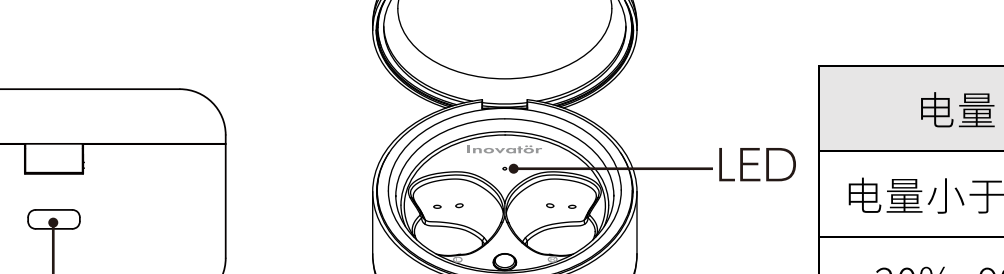


■充电

【充电盒充电】

将充电线的 Type C USB 插头连接到充电盒侧面的 USB 接口，然后将 USB (A) 插头连接到 USB 充电转接器，开始为充电盒充电。

充电 LED 在充电过程中亮起。

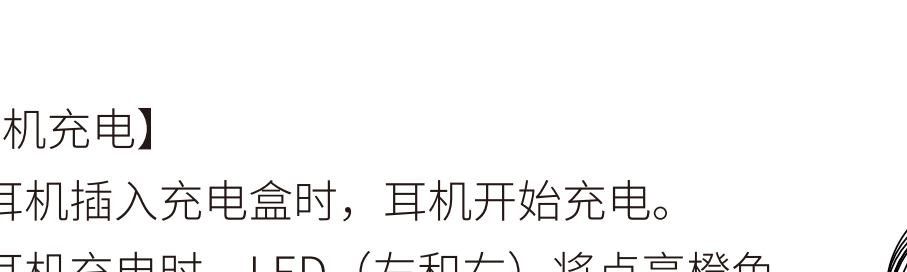

电量	LED
电量小于20%	橙色灯 缓慢呼吸闪烁
20%~99%	白色灯 缓慢呼吸闪烁
电量在100%	绿色灯 常亮

【警句】

※如果充电器盒中的内置电池电量低，即使耳机连接到充电器盒上，耳机也不会关闭，也不会充电。此外，请注意，当耳机安装在充电器盒中时，充电器盒中的电池电量耗尽，耳机将打开。


※为了保护内置电池，请在充电完成后尽快断开充电电缆。
如果产品长时间不使用，请每月至少给电池充电一次。

【耳机充电】

当耳机插入充电器盒时，耳机开始充电。

当耳机充电时，LED (左和右) 将点亮橙色。

当耳机充满电时，充电指示灯将熄灭。

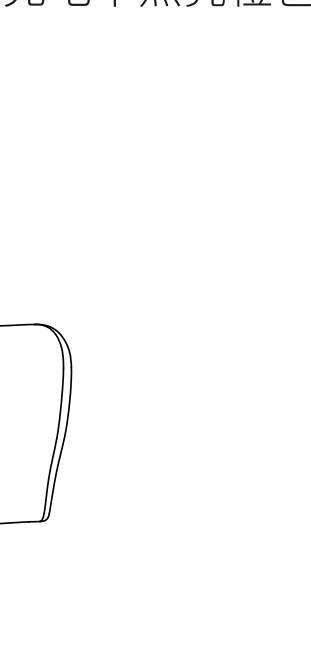

LED (左·右)
(充电中点亮橙色)

■耳帽安装

※请根据您的喜好选择并更换耳帽和耳环。



【警句】

使用前一定要安装耳帽。

配对

■配对

第一次使用时，您必须将耳机与手机或播放器配对。

一旦您的耳机与其他设备配对，它们将保持配对并自动识别对方。

【第一次使用时】

1. 打开手机的蓝牙功能。
2. 打开两个耳塞的电源。
3. 在手机的已发现设备清单中选择“NUARL Inovator”。
4. 在手机屏幕上单击“配对”。

【重新配对或与第二台手机配对】

1. 打开手机的蓝牙功能。
2. 当耳机未连接到任何其他设备时，LED 指示灯将在 10 秒后以白色和橙色交替闪烁。
3. 在手机的已发现设备清单中选择“NUARL Inovator”。
4. 在手机屏幕上单击“配对”。



LED

多点连接

此设备支持多点连接，允许同时连接到两个设备。

要使用多点连接，必须提前将第二个设备与设备配对。

●可以同时连接的机器最多二台。

●可以在连接的任一设备上播放音乐，但不能同时播放来自两个设备的音乐。


●如果一台设备正在播放音乐，则操作另一台设备不会切换音乐。请停止播放，然后操作其他设备。

●建议关闭高品质音频转码器，如 LDAC 等，因为在多点连接期间通信更可能中断。

●重新连接时，只有一个设备会自动重新连接；要连接其他设备，请从设备侧的蓝牙设定手动连接。

●在多点连接期间，由于功耗新增，操作时间减少。

操作方法

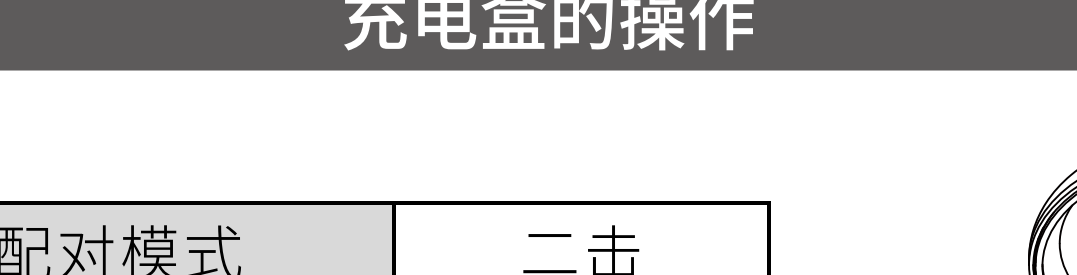

		L	R
电源	电源ON	长按2秒	长按2秒
	电源OFF	未连接状态下五击	
音乐	播放/暂停	双击	
	下一曲	-	长按2秒
	上一曲	长按2秒	-
音量	音量加	单击	-
	音量减	-	单击
电话	接听电话	单击	
	通话終了	长按2秒	
	来电拒听	长按2秒	
ANC	ON/OFF	三击	-
环境音	ON/OFF	-	三击

充电盒的操作

强制配对模式	二击
恢复出厂设定	长按10秒
剩余电池电量	单击

按钮



主动降噪 (ANC)

本产品配备有主动降噪 (ANC)。

本产品的主动降噪功能使用麦克风捕捉外部噪音。它可以捕捉声音并以数位管道减少不必要的噪音。当风吹到启用 ANC 模式的耳机上时，可以听到风的噪音。这不是产品缺陷。

可以使用 NUARLdo app 调整 ANC 效果

环境音模式

本产品配备了环境音模式，允许您收听麦克风发出的环境声音。

当风在启用环境音模式的情况下吹到耳机上时，可以听到风的噪音。这不是产品缺陷。

可以使用 NUARLdo app 调整环境音效果

游戏模式

通过启用游戏模式，您可以减少与视频相关的音讯延迟。

然而，在游戏模式下，音质和蓝牙稳定性可能会降低。

※LDAC 连接过程中无效

Audiodo 专属定制声音


Audiodo 专属定制声音使用一种独特的听力校正算法，该算法结合了心理声学，根据个人听力特征优化音质。



audiodo
Personal Sound

NUARLdo App

NUARLdo app (免费) 可以让您最大限度地利用这款产品。您可以自定义各种功能,更新固件等。在 Apple App store 或 Google Play store 中搜索“NUARLdo”来下载该 app。

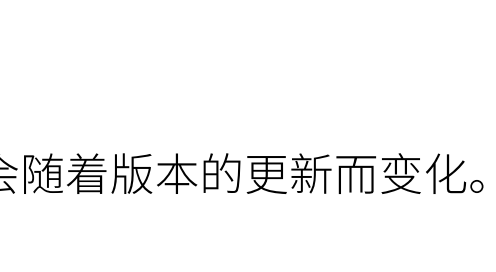

■NUARLdo 主要特点

- 调整 ANC 效果级别
- 调整环境声音效果级别
- Audiodo 专属定制声音
- 均衡器设置
- 安全倾听
- 操作设置
- 音量设置
- 语音提示设置
- 多点连接设置
- LDAC 设置
- LE-Audio 设置
- 固件更新

※App 的功能可能会随着版本的更新而变化。

LE-Audio

关于 LE Audio，根据连接的智能手机型号，操作可能会变得不稳定，因此无法保证操作。如果它不能正常工作，请禁用 LE 音频。

常见问题

Q) 突然，我听不到一个耳塞发出的声音。

A) 请关掉耳塞，然后再打开。

Q) 蓝牙连接已断开。

A) 请从蓝牙设备清单中删除“NUARL Inovator”并与您的设备配对再一次

Q) L 和 R 耳塞之间的配对已遗失。

A) 关闭两个耳塞，然后再打开。

A) 请尝试将配对“重置”为“操作”部分。

Q) 当我把耳塞放在盒子里时，它不会自动关闭。当我把耳塞从盒子里拿出来时，它就开不起来了。

A) 当机箱电量较低时，自动开关功能将不会启动。请手动打开 / 关闭它。

Q) 这个案子的指控已经用完了。

A) 箱子会自行放电，请定期给箱子充电。

Q) 我想了解日本以外地区的保修和维修情况。

A) 保修仅在购买产品的国家 / 地区有效。请直接联系购买的商店了解商品的具体维修。

产品规格

外形尺寸	W25.4 x H19.6 x D27.3mm (单侧耳机) D60 x 34mm (充电盒)
重量	6.7g (单侧耳机) 66.8g (充电盒)
喇叭	φ 8mm LCP Dynamic “NUARLDRIVER” [N8]v4 x1 xMEMS “Cowell” MEMS x1
麦克风	3 (通话x2 (FF ANC/环境音), FB ANCx1)
电池	3.7V/52mA Li - Po battery 3.7V/400mA Li - Po battery
充电时间	约2小时(耳机) 约1.5小时(充电盒)
音乐播放时间	约6 小时 (ANC OFF/AAC/50%音量) 约18 小时 (充电盒并用)
Bluetooth 规格	Bluetooth 5.3/Class1/MultiPairing(4)/Multipoint(2)
Bluetooth 规范	A2DP/AVRCP/HFP/SPP
Audio CODEC	SBC/AAC/aptX/aptXAdaptive/aptX Lossless/LDAC/LC-3
配件	充电盒、USB 电缆 Magic Ear+7 Urethane foam 耳帽(S/M/L) Block Ear+6n Silicone 耳帽(S/MS/M/L) 说明书

※规格为开发时的最新版本，如有更改，恕不另行通知。