

# NUARL® NEXT1L


## User Guide

查找並下載“NUARL Connect”app.

Q NUARL CONNECT




## 各部名稱

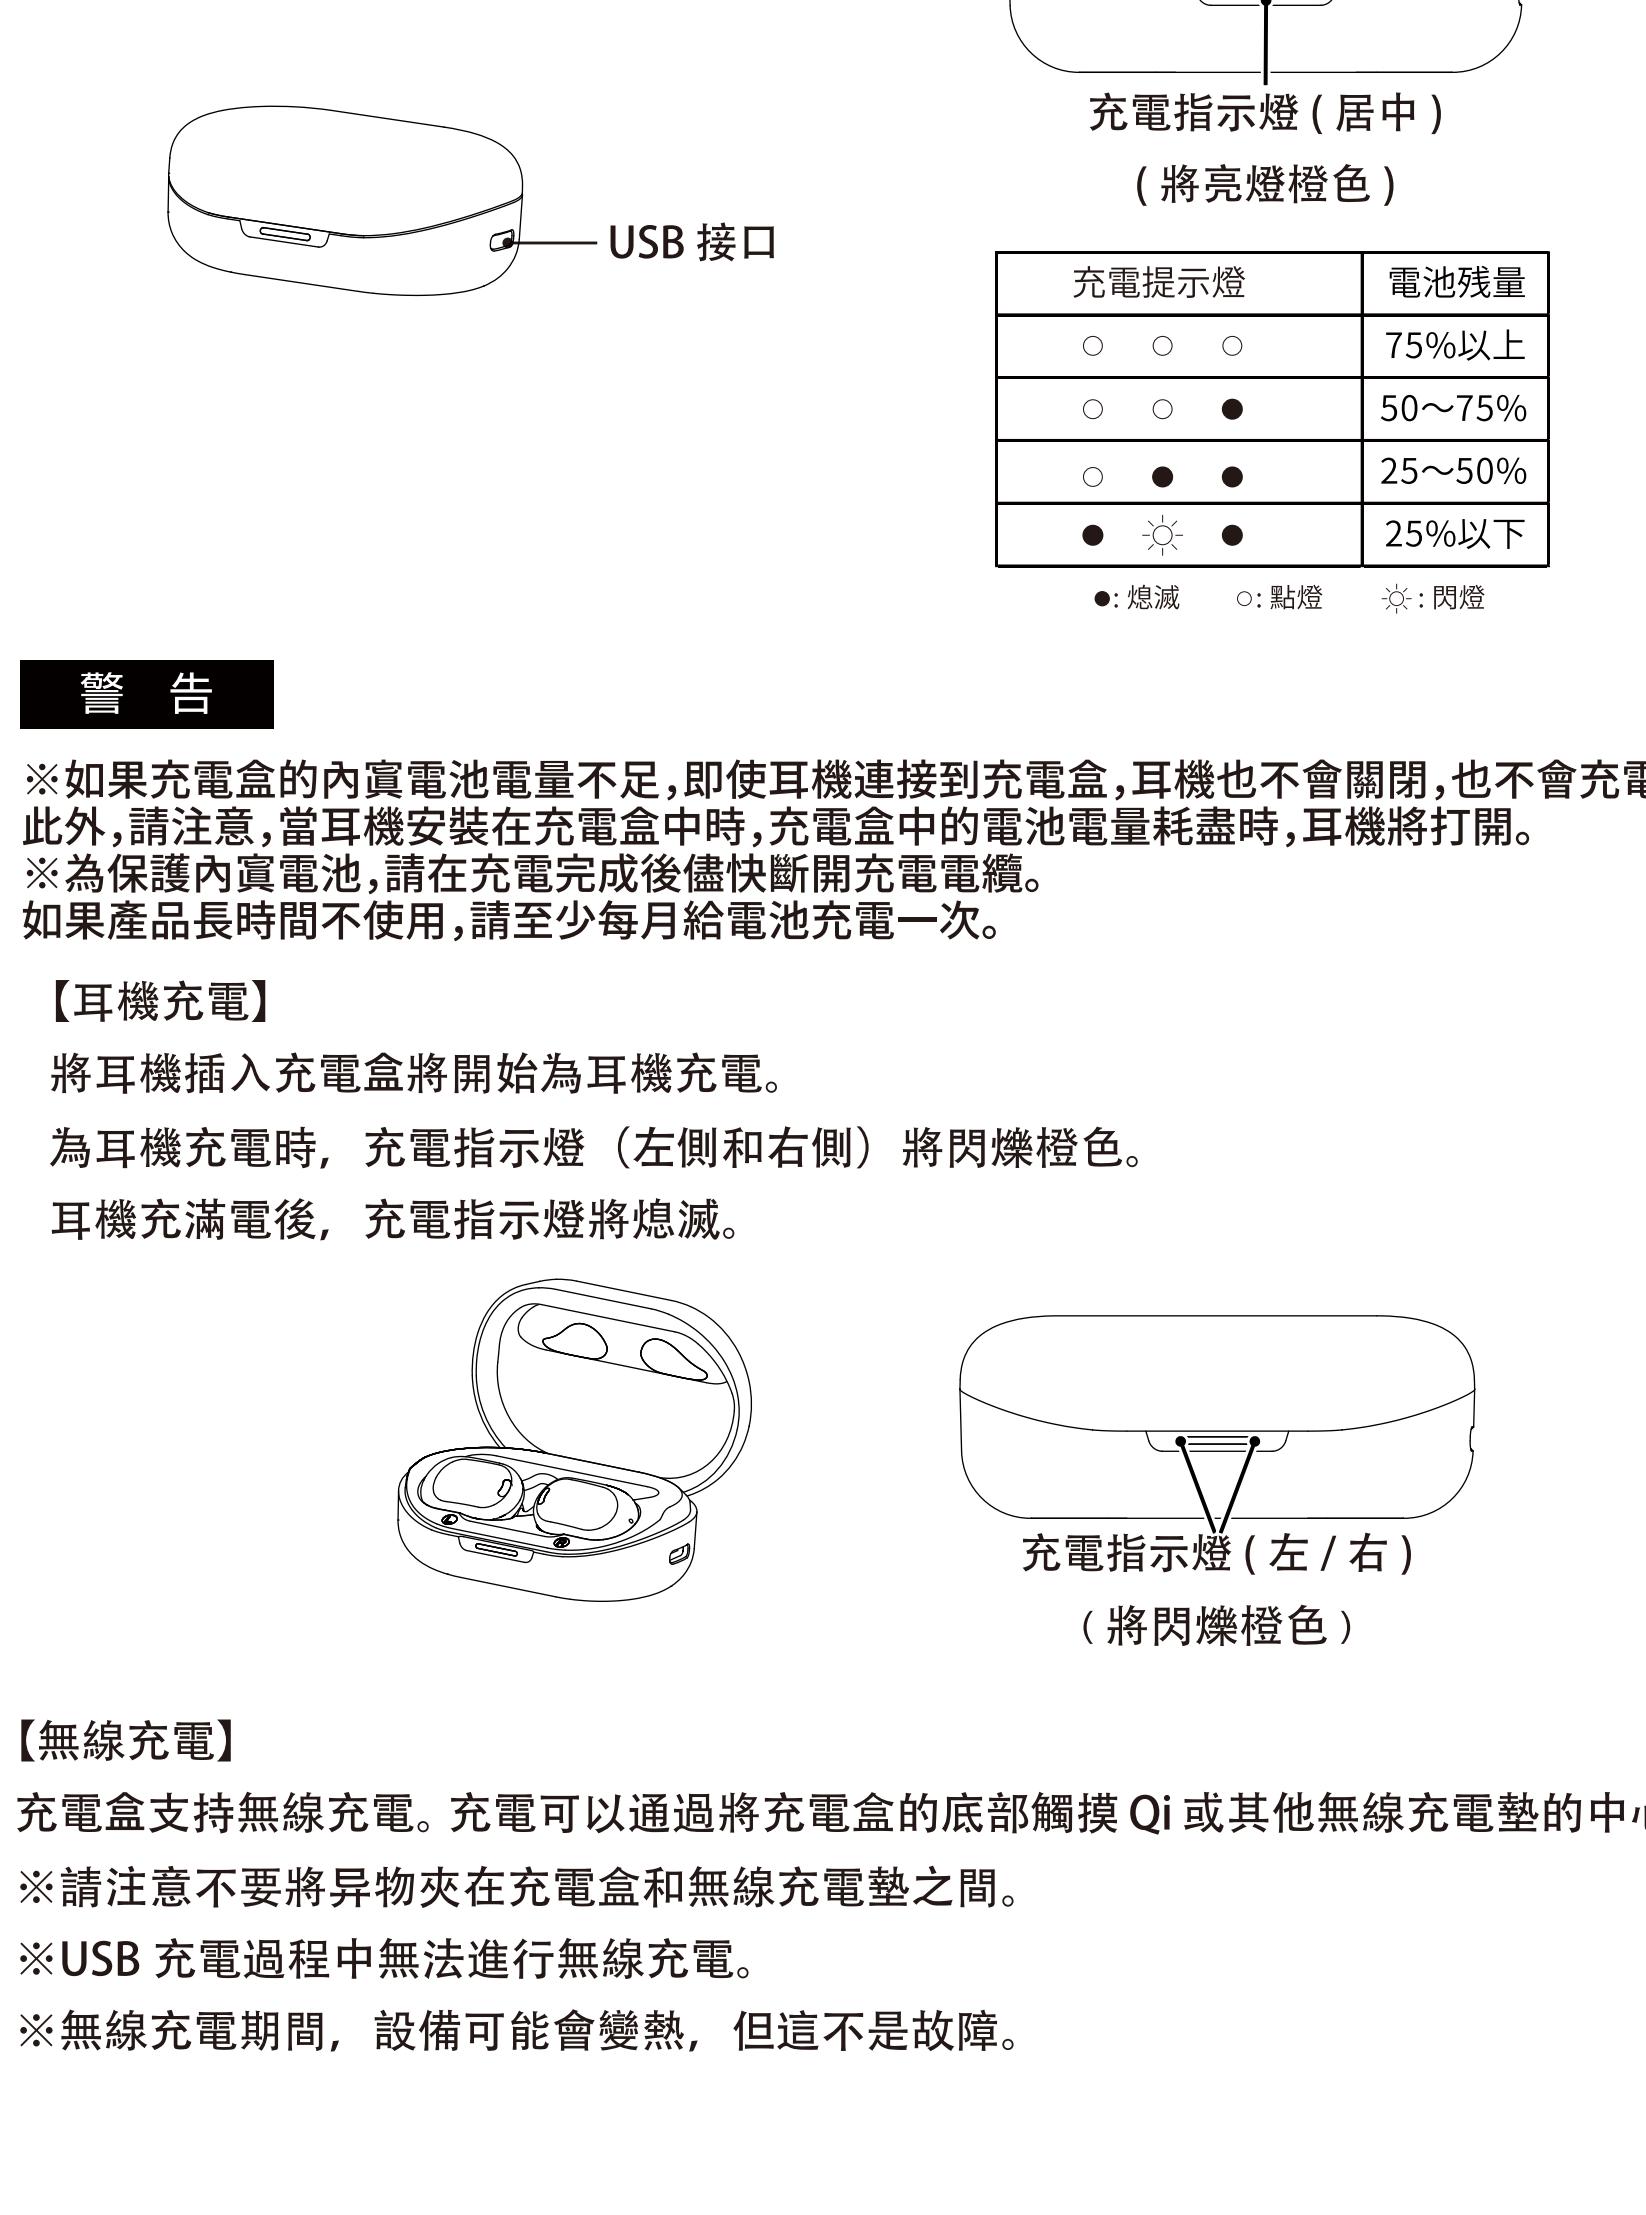

## 使用前準備

### ■去除絕緣片

從耳機背面取下絕緣片。

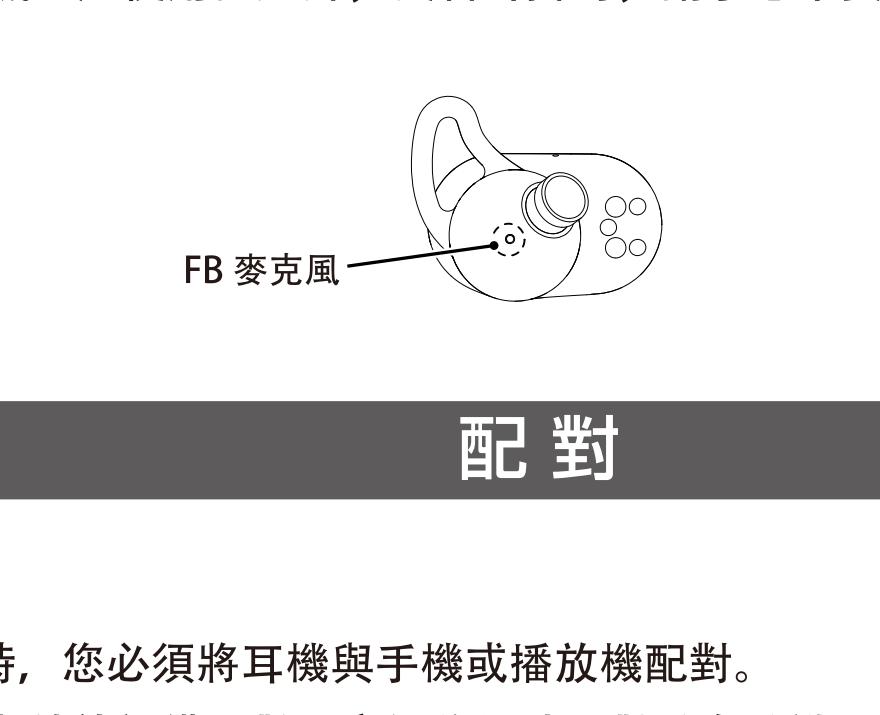

### ■充電

#### 【充電盒充電】

將充電纜的 Type C USB 插頭連接到充電盒側面的 USB 接口，然後將 USB (A) 插頭連接到 USB 充電轉接器，開始為充電盒充電。

充電時，充電指示燈（居中）將亮燈橙色。

充滿電時，充電指示燈將熄滅。



充電提示燈	電池殘量
○ ○ ○	75%以上
○ ○ ●	50~75%
○ ● ●	25~50%
● ☀ ●	25%以下

●: 熄滅 ○: 點燈 ☀: 閃爍

### 警 告

※如果充電盒的內真電池電量不足，即使耳機連接到充電盒，耳機也不會關閉，也不會充電。此外，請注意，當耳機安裝在充電盒中時，充電盒中的電池電量耗盡時，耳機將打開。

※為保護內真電池，請在充電完成後儘快斷開充電電纜。

如果產品長時間不使用，請至少每月給電池充電一次。

#### 【耳機充電】

將耳機插入充電盒將開始為耳機充電。

為耳機充電時，充電指示燈（左側和右側）將閃爍橙色。

耳機充滿電後，充電指示燈將熄滅。




#### 【無線充電】

充電盒支持無線充電。充電可以通過將充電盒的底部觸摸 Qi 或其他無線充電墊的中心來完成。

※請注意不要將異物夾在充電盒和無線充電墊之間。


※USB 充電過程中無法進行無線充電。

※無線充電期間，設備可能會變熱，但這不是故障。

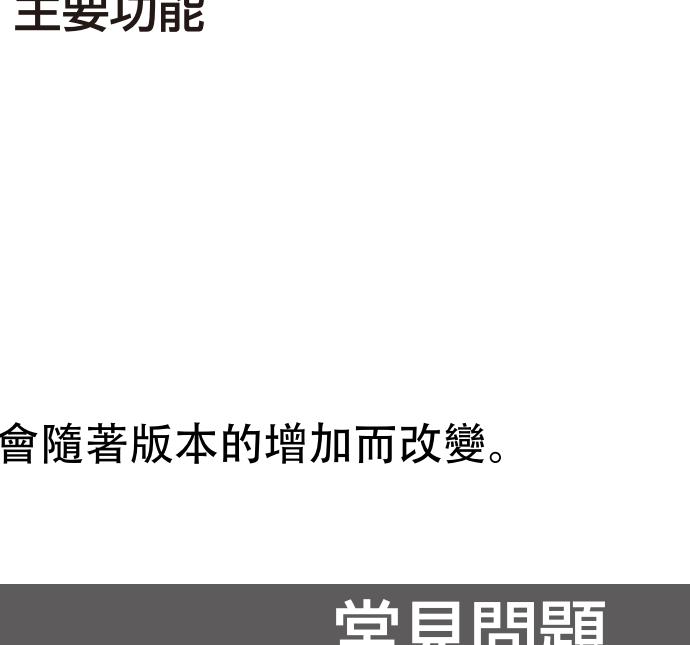

### ■耳帽和耳罩的安裝

請選用自己佩戴舒適的耳帽，耳掛來裝在耳機上使用

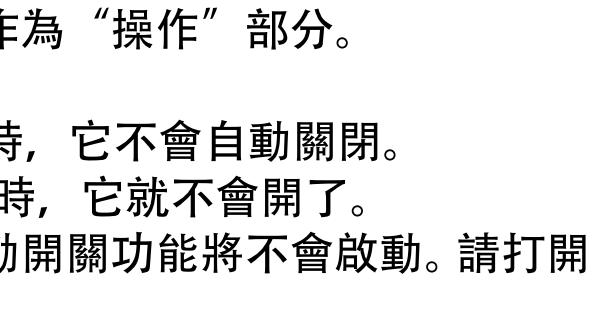

### 注 意

耳掛必須與耳機一起使用。此外，裝著耳掛時，請小心不要擋住 FB 麥克風。



## 配 對

### ■配對

T 第一次使用時，您必須將耳機與手機或播放機配對。

一旦您的耳機與其他設備配對，它們將保持配對並自動識別對方。

#### 【第一次使用時】

1. 打開手機的藍牙功能。

2. 打開兩個耳塞的電源。

3. 在手機的已發現設備清單中選擇“NUARL NEXT 1L”。

4. 在手機熒幕上按一下“配對”。

#### 【重新配對或與第二臺手機配對】

1. 打開手機的藍牙功能。

2. 當耳機未連接到任何其他設備時，LED 指示燈將在 6 秒後以白色和橙色交替閃爍。

3. 在手機的已發現設備清單中選擇“NUARL NEXT 1L”。

4. 在手機熒幕上按一下“配對”。



## 操作方法



產品規格		L	R
電源	電源ON	長按2秒	長按2秒
	電源OFF	未連接狀態下五擊	
音樂	播放/暫停	二擊	
	下一曲	-	長按2秒
音量	音量加	單擊	-
	音量減	-	單擊
電話	接聽電話	單擊	
	通話終了	長按2秒	
	來電拒聽	長按2秒	
ANC	ON/OFF	三擊	-
環境音	ON/OFF	-	三擊
遊戲模式	啟動	待機狀態下長按2秒	-
語音命令(Siri/GA)	啟動	-	待機狀態下長按2秒
復位	配對消除	將L/R雙方長按至白色LED亮燈後松開手,二擊	

※某些應用程序可能無法進行觸摸操作。

※根據 Android 機型的不同，音量操作可能與主機的音量設定不同步。

## 主動降噪 (ANC)

本產品的主動降噪功能使用麥克風，於捕捉外部噪音。它能捕捉聲音並以數字方式減少不必要的噪音。

主動降噪的有效級別可在 NUARL Connect app 中更改。

## 環境音模式

通過啟用遊戲模式，您可以減少音頻延遲與視頻的關係。

但是，在遊戲模式下，音質和通信穩定性可能會降低。

## 遊戲模式

通過啟用遊戲模式，您可以減少音頻延遲與視頻的關係。

但是，在遊戲模式下，音質和通信穩定性可能會降低。

## NUARL Connect App



### ■NUARL Connect 主要功能

- 調整 ANC 效果

- 環境音操作設置

- EQ 設置

- 操作設置

- 固件更新

※該 app 的功能可能會隨著版本的增加而改變。

## 常見問題

Q) 我沒有聽到一個耳塞的聲音。

A) 請關閉耳塞，然後再打開。

Q) 藍牙連接已斷開。

A) 請從藍牙設備清單中刪除“NUARL NEXT 1L”，然後再次與設備配對。

Q) L 和 R 耳塞之間的配對已經消失。

A) 關閉兩個耳塞，然後再次打開。

A) 請嘗試將“重置”作為“操作”部分。

Q) 當我把耳塞放在盒子裏時，它不會自動關閉。

當我把耳塞從箱子拿出來時，它就不會開了。

A) 當主機殼電量低時，自動開關功能將不會啟動。請打開 / 關閉手動執行。

Q) 這個案子的指控已經用盡了。

A) 箱子會自動放電，請定期給箱子充電。

Q) 我想瞭解日本以外地區的保修和維修。

A) 保修僅在購買產品的國家 / 地區有效。

請直接聯繫購買的商店，以瞭解商品的具體維修。

## 規 格

產品規格	
喇叭	Φ10mm LCP Dynamic“M2 NUARL DRIVER”
頻率回應	20~40,000Hz
電源	耳機: 3.7V/50mAh 鋰離子聚合物電池 充電盒 DC3.7V/300mAh 鋰離子聚合物電池
連連續播放時間 (ANC OFF)	約7.5小時(SBC/AAC) / 約5.5小時(LDAC)
連連續播放時間 (ANC ON)	約6.0小時(SBC/AAC) / 約5.0小時(LDAC)
合計播放時間 (最長)	約20小時(使用充電盒時)
充電時間	約1.5小時
藍牙功能	Version5.3/Class2/Multi Pairing(4)/Multi Point(2)
支持解碼	LDAC, AAC, SBC
支持協議	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
配對密碼	0000
麥克風	通話(AI ENC), 環境音, ANC
耐水性能	IPX4
使用溫度範圍	5~50°C
配件	耳帽, 充電盒, USB充電線, 快速指南
認證編號	R219-229222 / FCC / CE / NCC / PSE

Copyright © MTI Corp. Mar.2023