

NUARL® mini3

取扱説明書

専用アプリ「NUARL Connect」をアプリストアで検索してダウンロード


Q NUARL CONNECT

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

各部の名称

イヤホン本体

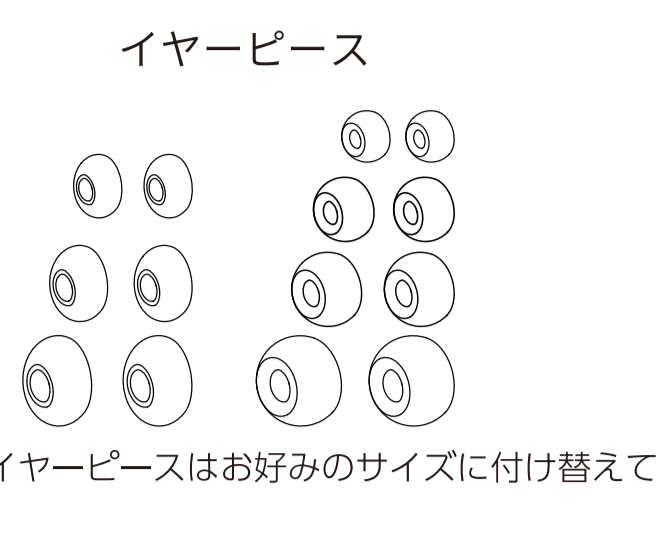

充電ケース




イヤピース



※イヤピースはお好みのサイズに付け替えてご使用ください。

充電用 USB ケーブル

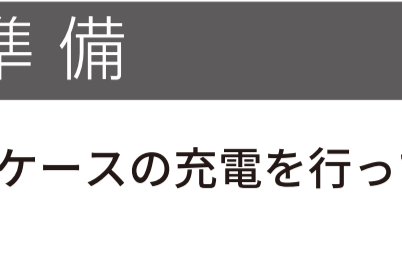

使用前の準備

※はじめてご使用になる場合は、まずイヤホンと充電ケースの充電を行ってください。

■充電ケースを充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。充電中はバッテリーインジケータが点滅します。フル充電時には LED が 4 個点灯します。電池残量に応じて LED の点灯数が変わります。




■ご注意

※リチウムイオン電池の特性として、電池残量を完全に使い切ると性能が著しく劣化します。電池は自然に消耗しますので、未使用であっても 1 ヶ月に 1 回は充電を行ってください。

※充電完了後は、速やかに充電用ケーブルを取り外してください。フル充電の状態でも充電を続けた場合、故障や事故の原因になりますのでご注意ください。


■絶縁シートをはがす

イヤホン本体の裏側に貼り付けてある絶縁シートをはがします。

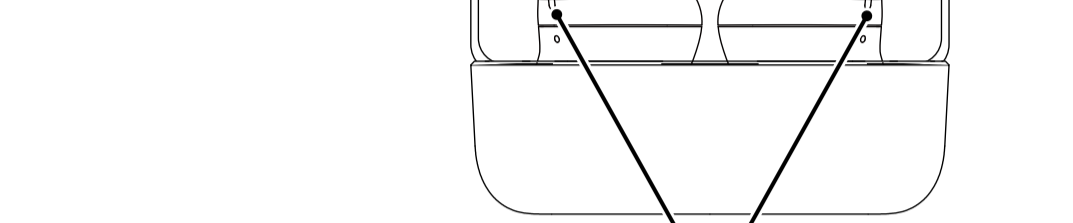

■イヤホン本体を充電する


充電ケースにイヤホンを装着するとイヤホンの充電が始まります。イヤホン充電中は、LED が左右それぞれオレンジ色に点灯します。イヤホンの充電が完了すると、LED は消灯します。

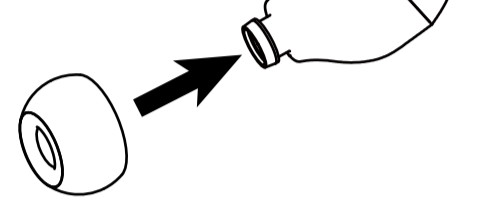

LED(左・右)
(充電中はオレンジ点灯)

■イヤーループ・イヤピースの取り付け

イヤーループ・イヤピースはお好みのサイズのものを取り付けてご使用ください。

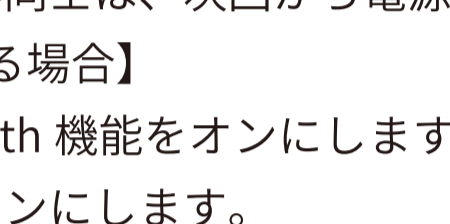

■ご注意

イヤピースは必ず取り付けてご使用ください。

ペアリング

■ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。


ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします
- ②左右のイヤホンの電源オンにします
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL mini3」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で本機「NUARL mini3」とペア設定しますか? が表示されたら「ペア設定する」を選択します。
- ⑤接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【ペアリングをやり直す場合・2 回目以降の機器とペアリングする場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機が他の機器と接続されていない状態で約 6 秒経過すると、LED ランプは白・オレンジ交互に点滅します。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL mini3」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

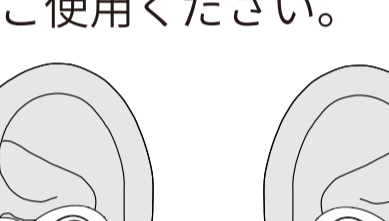

LED ランプ

マルチポイント接続

本機は 2 台の機器と同時に接続を行う、マルチポイント接続に対応しております。マルチポイント接続で使用するには、2 台目の機器をあらかじめ本機とペアリングする必要があります。


マルチポイント接続で接続できる機器は 2 台までです。また、音楽の再生は接続中のどちらの機器でも可能ですが、2 台の機器の音楽を同時に再生することはできません。

また 1 台の機器を再生中の場合、もう一方の機器を操作しても音楽は切替りません。再生を停止してからもう一方の機器で操作を行ってください。


本体の装着

NUARL ロゴが逆さまにならないようイヤホンの上下方向を確認し、イヤピース部を耳の穴に差し込みます。

※イヤピースは必ず取り付けてご使用ください。

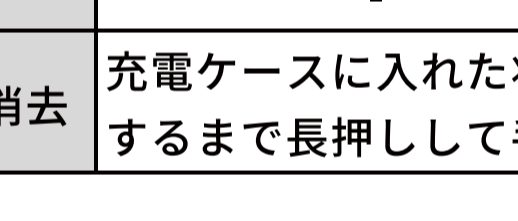

タッチ操作

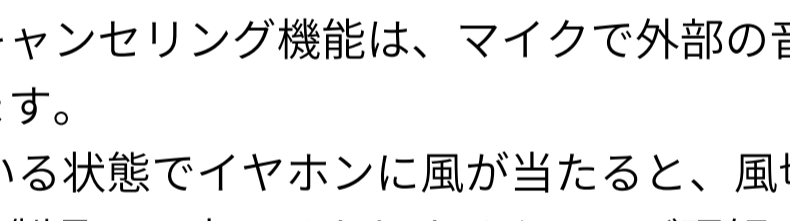

タッチエリア

電源	電源 オン	L	R
音楽	再生・停止	2回タップ	
	次の曲へ	-	1秒長押し
	前の曲へ	1秒長押し	-
音量	音量上げる	1回タップ	-
	音量下げる	-	1回タップ
通話	着信受話	着信時に1回タップ	
	通話終了	2秒長押し	
	着信拒否	着信時に2秒長押し	
ANC	有効・無効	3回タップ	-
外音取り込み	有効・無効	-	3回タップ
ゲーミングモード	有効・無効	音楽停止中に2秒長押しして離す	-
Siri/Google	起動する	-	音楽停止中に2秒長押しして離す
リセット	ペアリング消去	充電ケースに入れた状態で、L/R両方を白色LEDが点灯するまで長押しして手を離し、2回タップ	

※アプリによってはボタン操作が機能しない場合があります。

アクティブノイズキャンセリング (ANC) 機能について

本機には、アクティブノイズキャンセリング (ANC) 機能が搭載されています。本機のアクティブノイズキャンセリング機能は、マイクで外部の音を取り込み、不要な騒音をデジタル処理で低減します。

ANC 機能が有効になっている状態でイヤホンに風が当たると、風切り音がノイズのように聞こえる場合がありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

外音取り込み機能について

本機には、周辺の音をマイクで集音して聴くことが出来る、外音取り込み機能が搭載されています。

外音取り込み機能が有効になっている状態でイヤホンに風が当たると、風切り音がノイズのように聞こえる場合がありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。



ゲーミングモードについて

ゲーミングモードを有効にすることで、映像に対する音声の遅延を軽減することができます。ただし、ゲーミングモード中は、音質や通信の安定性が低下する場合があります。

NUARL Connect アプリについて

NUARL Connect アプリ (無料) を使用することで、本製品の機能を最大限に活用することができますようになります。

Apple App Store または Google Play Store で「NUARL Connect」を検索してダウンロードしてください。

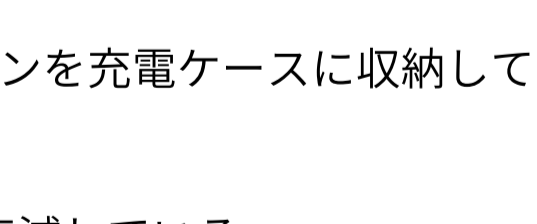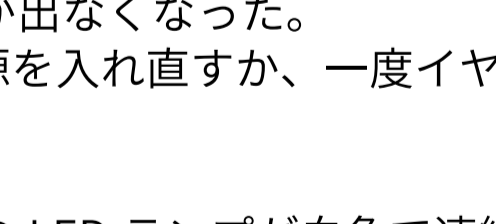

■NUARL Connect アプリの主な機能

- ・ANC 機能のオン・オフ
- ・外音取り込み機能のオン・オフ
- ・マルチポイント機能のオン・オフ
- ・音声ガイドのオン・オフ
- ・イヤホンの電源オフ
- ・ファームウェアアップデート

※アプリの機能はバージョンアップによって変更される場合があります。

Bluetooth ワイヤレスについて

本製品は 2.4GHz 帯の電波を利用しております。2.4GHz 帯の電波は、産業・科学・医療用など、様々な機器で利用されており、

そのため、ご利用の環境によっては、他の無線機器の影響により、通信が途切れたりすることがありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

特に下記のような環境下では通信障害が発生する可能性が高くなります。

- ・電車内や人混みなど、2.4GHz の利用密度が高い場所での使用
- ・交差点などの交通信号システムが設置されている場所での使用
- ・WiFi アンテナが多く設置されている場所での使用
- ・鉄道駅構内やコインパーキングなど監視カメラが多数設置されている場所での使用
- ・スマートフォン等の再生機器と本製品の間で人体が障害物となる状態での使用
- ・スマートフォン等の再生機器に保護ジャケットなどを装着している状態での使用

よくある質問

Q) 突然片側の音が出なくなった。
A) イヤホンの電源を入れ直すが、一度イヤホンと充電ケースに収納してから取り出してください。

Q) 片側イヤホンの LED ランプが白色で連続点滅している。
A) リセット操作を行ってください。リセット後は、ペアリング情報が消去されますので再生機器と再ペアリングを行ってください。

Q) 再生機器と接続しなくなった。
A) 再生機器の Bluetooth メニューからデバイス情報を削除してペアリングをやり直してください。
A) 別の再生機器と接続されていないかどうか確認してください。

Q) 屋外で使用中に風切り音 (ノイズ) が聞こえる。
A) 外音取り込み機能または ANC 機能を無効にしてください。

Q) ケースに入れても電源が切れない / ケースから出しても接続されない。
A) ケースの充電が空の場合は自動オン・オフ機能は動作しません。ケースの充電を行ってください。

Q) 充電ケースなど付属品だけ追加購入したい。
A) NUARL 公式ストアでご購入いただけます。下記のリンク先をご確認ください。

Q) イヤホンと片側無くなった。
A) 片耳紛失補償制度 (有償) がございます。お申し込みは NUARL 公式ストアでのみ可能です。下記のリンク先をご確認ください。

■NUARL 公式ストア

Yahoo! ショッピング店 <https://store.shopping.yahoo.co.jp/nuarl/>

楽天市場店 <https://www.rakuten.ne.jp/gold/nuarl/>

Amazon 店 <https://www.amazon.co.jp/nuarl>

アフターサービスについて

■アフターサービスについてのお問い合わせ先

【ホームページからのお問い合わせ】
<https://nuarl.com/contact/>

【Eメールでのお問い合わせ】
support@nuarl.com

※電話サポートは行っておりませんのでご了承ください。

製品仕様

製品仕様	
ドライバー	φ6mm ダイナミック型 "NUARL DRIVER"[N6]Gen2
再生周波数帯域	20~20,000Hz
電源	イヤホン: 3.7V/50mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵) 充電ケース: 3.7V/400mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵)
連続再生時間(ANC OFF)	約8.0時間(最大)
連続再生時間(ANC ON)	約6.0時間(最大)
合計再生時間(最大)	約32時間(充電ケースとの組み合わせ時)
充電時間	約1.5時間
Bluetooth仕様	Version5.2/Class2/マルチペアリング(4)
対応コーデック	aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
マイク	通話用x2 (デュアルCVC NC搭載) / 外音取り込み x1
防水性能	IPX4相当
使用温度範囲	5~50°C(結露無きこと)
付属品	充電ケース, 充電用ケーブル, Block Ear+6Nイヤピース (S/MS/M/L) x 各2, Block Ear+4 (S/M/L) x 各2, クイックガイド(保証書)
技術基準適合証明番号	R 219-239139

※仕様開発時のもので、予告なく変更される場合があります。